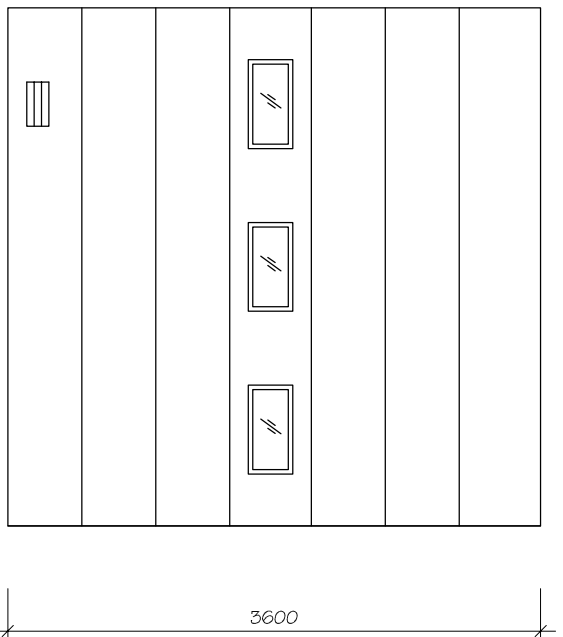
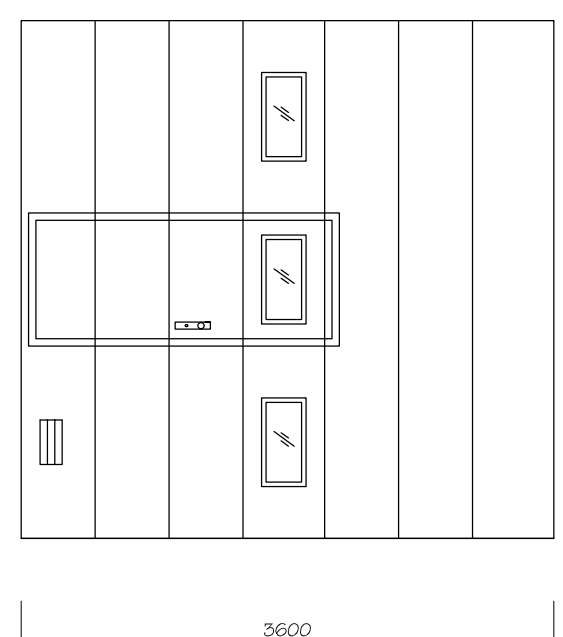


Výměna obvodových výplní v objektu Městské policie Orlová - Lutyně

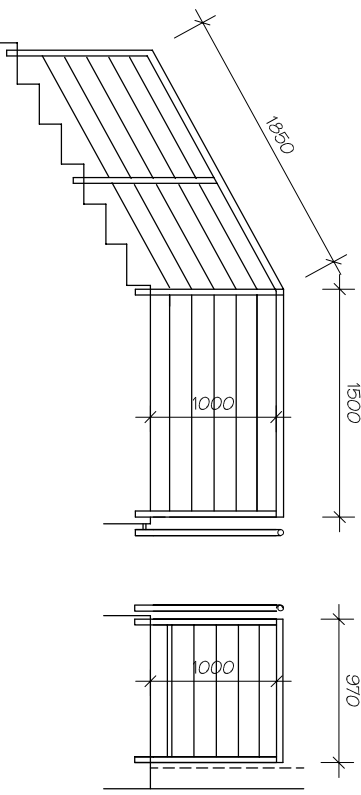
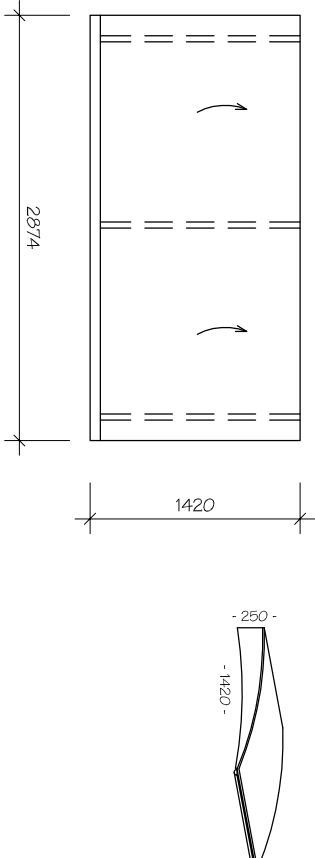
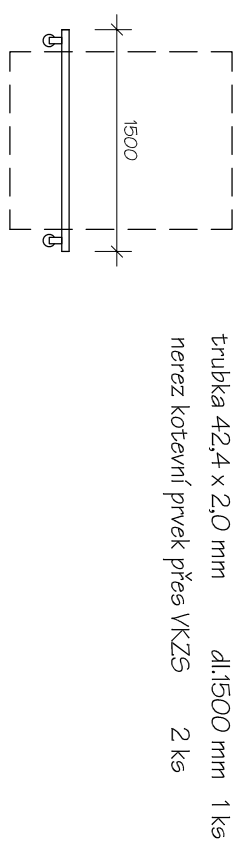
Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks		Celkem
			1.NP	2.NP	
1		<p>sekční garážová vrata lamelová na dálkové ovládní, stropní pohon součinitel prostupu tepla U max - 1,2 W/m²K - sendvič s proliisy kazet s vnitřní polyuretán. izolací s přerušnými tepelnými mosty plášť galvanizovaný plech s polyester. nástržikem barva : exteriér - červená, interier - bílá - kotvící vertikální stojky ve tvaru "L" s integrovaným těsněním, galvanizovaná ocel vybaveno bezp. pádovou brzdou - kotvící vertikální stojky ve tvaru "L" s integrovaným těsněním, galvanizovaná ocel - vsazena větrací mřížka 300 x 150 mm</p>	1	-	1 ks
pol.		<p>pol. sekční garážová vrata s prosklením 3500 x 3600 mm</p>	1	-	1 ks

ZÁMĚRNICKÉ VÝROBKU

Výkr.č.

D.1.1

Výměna obvodových výplní v objektu Městské policie Orlová - Lutyně

Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks		Celkem
			1.NP	2.NP	
2		<p>sestavba zábradlí na schodišti materiál : nerezová ocel broušená výška 1000 mm + madlo konstrukce : sloupek y tr. d=42,4 mm, boční kotvení výplň - tyče d=12 mm, madlo tr.d=42,4 mm vč. nerez. záslepek prutové výplně a ukončené madla, šrouby nerez - půlkul. hlava vybaveno bezp. pádovou brzdou</p>	1	-	1 ks
3		<p>oblouková stříška nad vstupními dveřmi materiál : akrylové sklo tl. 6 mm konzolové podpěry z nerezové oceli stříška je vybavena hliníkovým okapem s odtokem z levé i pravé strany a stěnovým profilem s těsněním kotvící sada přes VKZS rozměr 2874 x 1420 mm</p>	1	-	1 ks
4		<p>zábradlí před okno s nízkým parapetem z nerezových komponentů trubka 42,4 x 2,0 mm dl. 1500 mm 1 ks nerez kotvení prvek přes VKZS 2 ks</p>	-	1	1 ks

ZÁMĚRNICKÉ VÝROBKU

Výkr.č.

D.1.1